




# GECOMBINEERDE OLIEAFSCHEIDER


## OC 3-20/4,0E

Toepassing:  
Afscheiding van bezinkbare stoffen (kleine concentraties) en minerale oliën uit het afvalwater, volgens het gravitatie-en/of coalescentieprincipe.


### bovenaanzicht

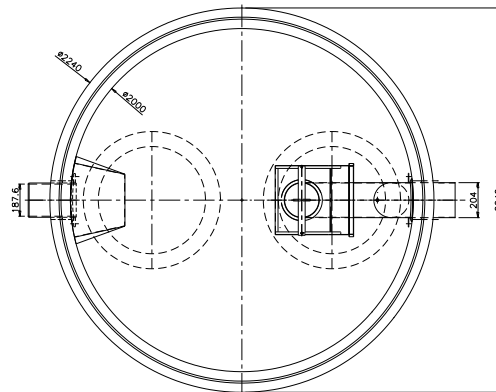

### doorsnede

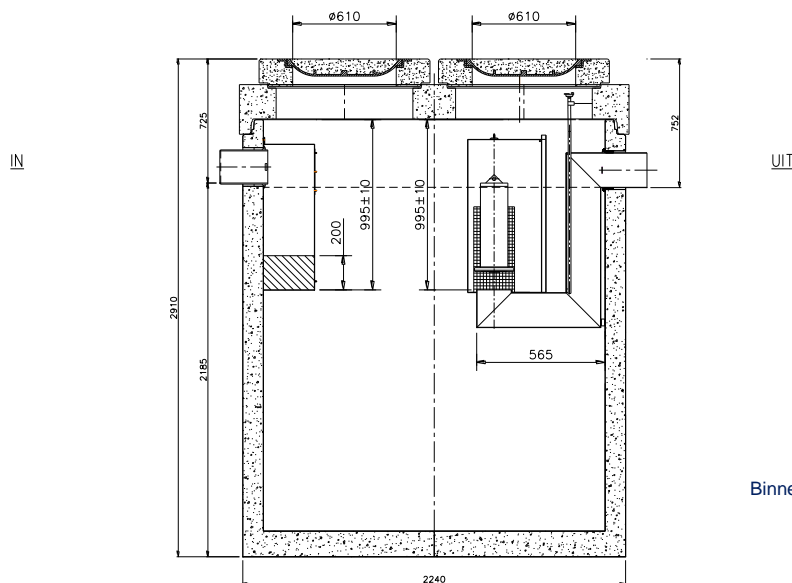

Toebehoren in optie:  
Coalescentiefilter  
Binnenbekleding op de wand HD PE lining 3mm  
Olielaagdetectiealarm  
Opzetstukken  
Monsternameput

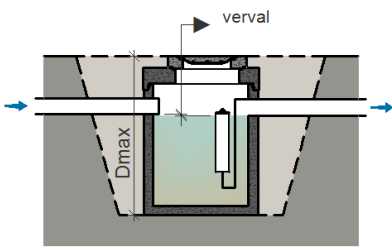Kenmerken	OC 3-20/4,0E	Principe
nominale grootte	20 l/s	klasse I en II  
volume slib	4.406 L	
volume olieopslag	898 L	
buitenafmetingen	Ø2240 H2910 mm	
in- /uitlaat	DN 200	
verval	25 mm	
gewicht basisput	6.047 kg	
gewicht totaal	8.176 kg	
plaatsingsdiepte Dmax	3700 mm	
verkeersbelastingsklasse	B125 of D400	
omgevingsklasse	EA3	Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
milieuklasse	XA3	
betonkwaliteit klasse (min.)	C 50/60	

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden