


GECOMBINEERDE OLIEAFSCHEIDER


OC 3-20/5,0E

Toepassing:
Afscheiding van bezinkbare stoffen (kleine concentraties) en minerale oliën uit het afvalwater, volgens het gravitatie-en/of coalescentieprincipe.


bovenaanzicht

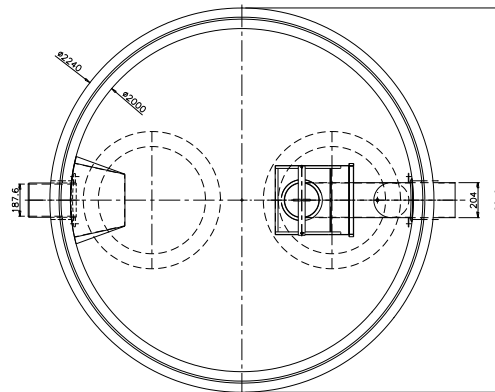

doorsnede

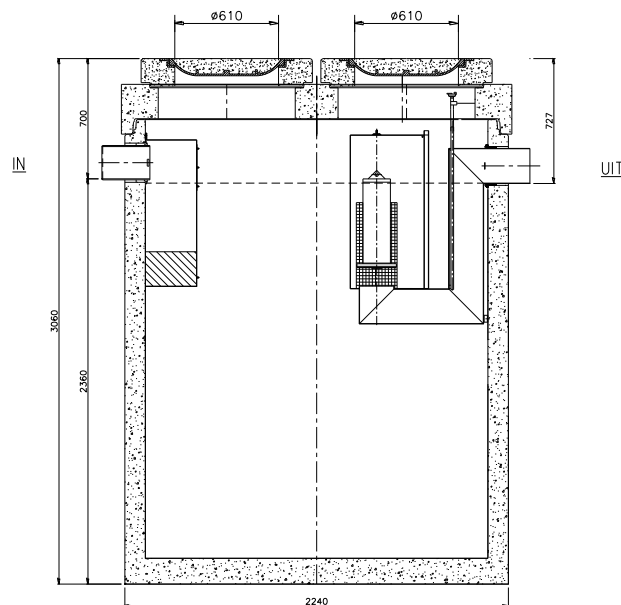

Toebehoren in optie:
Coalescentiefilter
Binnenbekleding op de wand HD PE lining 3mm
Olielaagdetectiealarm
Opzetstukken
Monsternameput

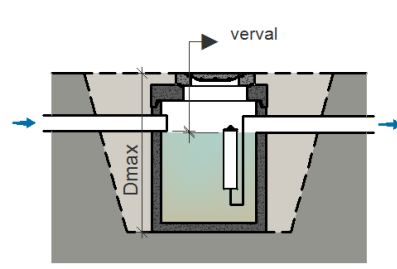Kenmerken	OC 3-20/5,0E	Principe
nominale grootte	20 l/s	klasse I en II  Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
volume slib	4.956 L	
volume olieopslag	898 L	
buitenafmetingen	Ø2240 H3060 mm	
in- /uitlaat	DN 200	
verval	25 mm	
gewicht basisput	6.333 kg	
gewicht totaal	8.462 kg	
plaatsingsdiepte Dmax	3900 mm	
verkeersbelastingsklasse	B125 of D400	
omgevingsklasse	EA3	
milieuklasse	XA3	
betonkwaliteit klasse (min.)	C 50/60	

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden