




GECOMBINEERDE OLIEAFSCHEIDER

OC 3-30/5,0E250


Toepassing:

Afscheiding van bezinkbare stoffen (kleine concentraties) en minerale oliën uit het afvalwater, volgens het gravitatie-en/of coalescentieprincipe.


bovenaanzicht

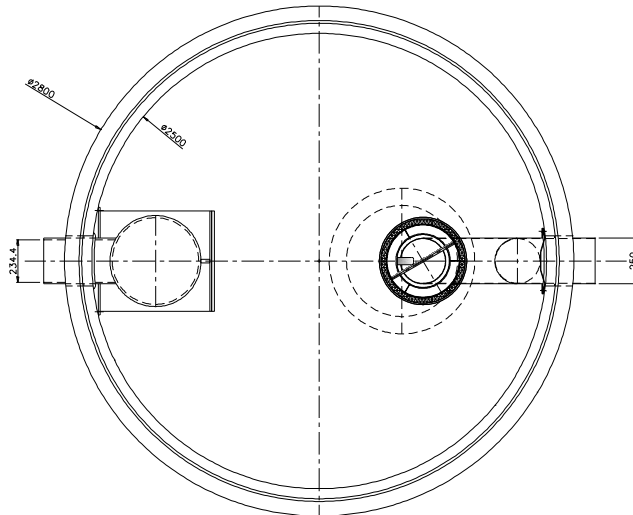

doorsnede

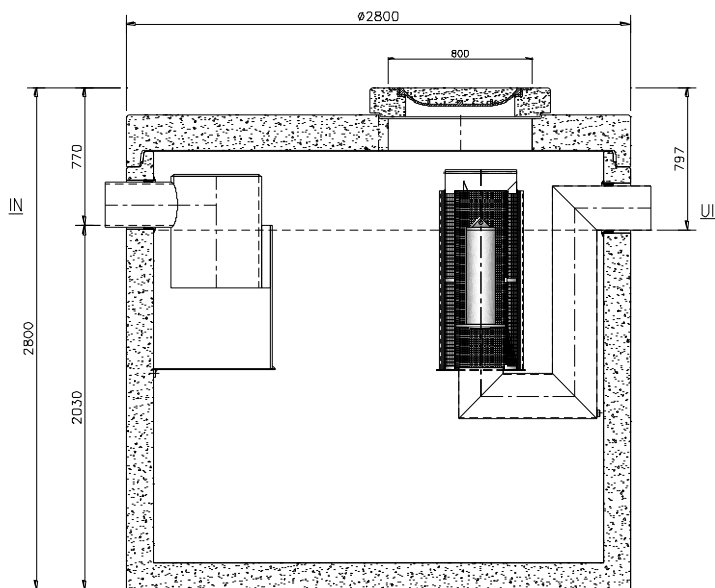

Toebehoren in optie:
 Coalescentiefilter
 Binnenbekleding op de wand HD PE lining 3mm
 Olielaagdetectiealarm
 Opzetstukken
 Monsternameput

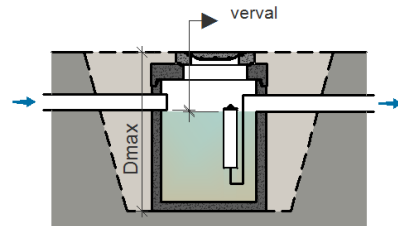Kenmerken	OC 3-30/5,0E250	Principe
nominale grootte	30 l/s	klasse I en II  Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
volume slib	5.239 L	
volume olieopslag	1.774 L	
buitenafmetingen	Ø2800 H2800 mm	
in- /uitlaat	DN 250	
verval	25 mm	
gewicht basisput	9.034 kg	
gewicht totaal	12.108 kg	
plaatsingsdiepte Dmax	3100 mm	
verkeersbelastingsklasse	B125 of D400	
omgevingsklasse	EA3	
Milieuklasse	XA3	
betonkwaliteit klasse (min.)	C 50/60	

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden