




MAXI OLIEAFSCHEIDER


S-OC 120/24,0E

Toepassing:
Afscheiding van bezinkbare stoffen (kleine concentraties) en minerale oliën uit het afvalwater, volgens het gravitatie-en/of coalescentieprincipe.
Zwaar verkeer


bovenaanzicht

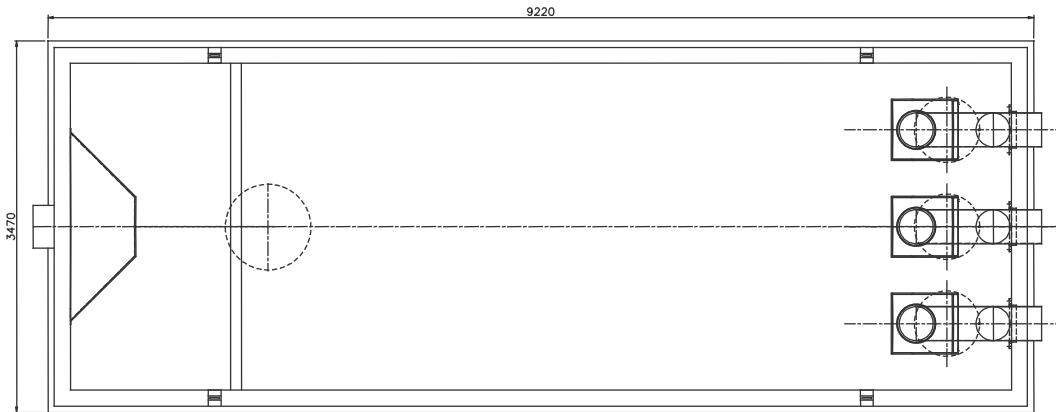

doorsnede

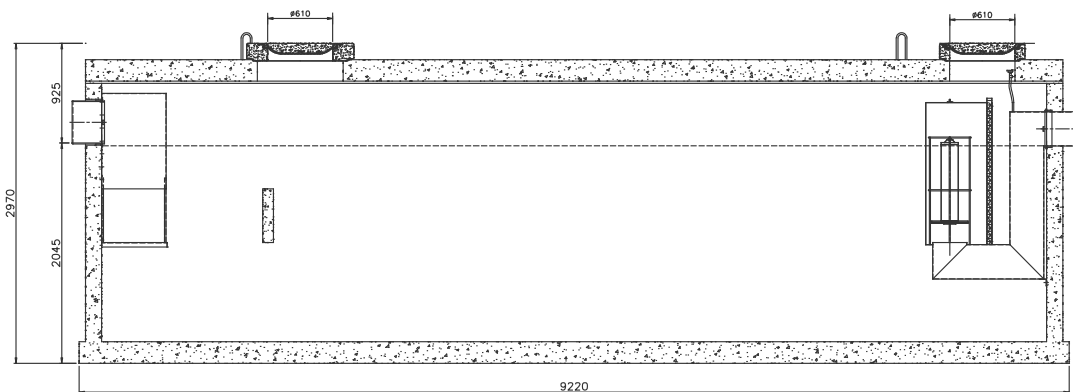

Toebehoren in optie:
Coalescentiefilter
Olielaagdetectiealarm
Opzetstukken
Monsternameput

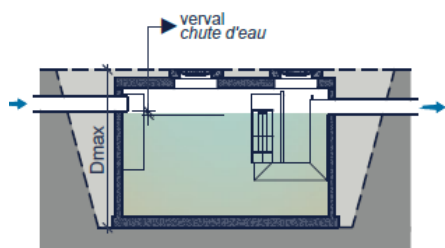Kenmerken	S-OC 120/24,0E	Principe
nominale grootte	120 l/s	klasse I en II  Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
nuttige inhoud	24.446 L	
volume olieopslag	10.670 L	
buitenafmetingen	L9100 B3350 H2970 mm	
inlaat	DN 400	
uitlaat	3x DN 300	
verval	25 mm	
gewicht basisput	38.248 kg	
gewicht totaal	52.811 kg	
plaatsingsdiepte Dmax	3500 mm	
verkeersbelastingsklasse	D400	
omgevingsklasse	EA3	
milieuklasse	XA3	
betonkwaliteit klasse (min.)	C45/55	

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden