


# MAXI OLIEAFSCHEIDER


## S-OC 80/16,0E

Toepassing:  
Afscheiding van bezinkbare stoffen (kleine concentraties) en minerale oliën uit het afvalwater, volgens het gravitatie-en/of coalescentieprincipe.  
Zwaar verkeer


### bovenaanzicht

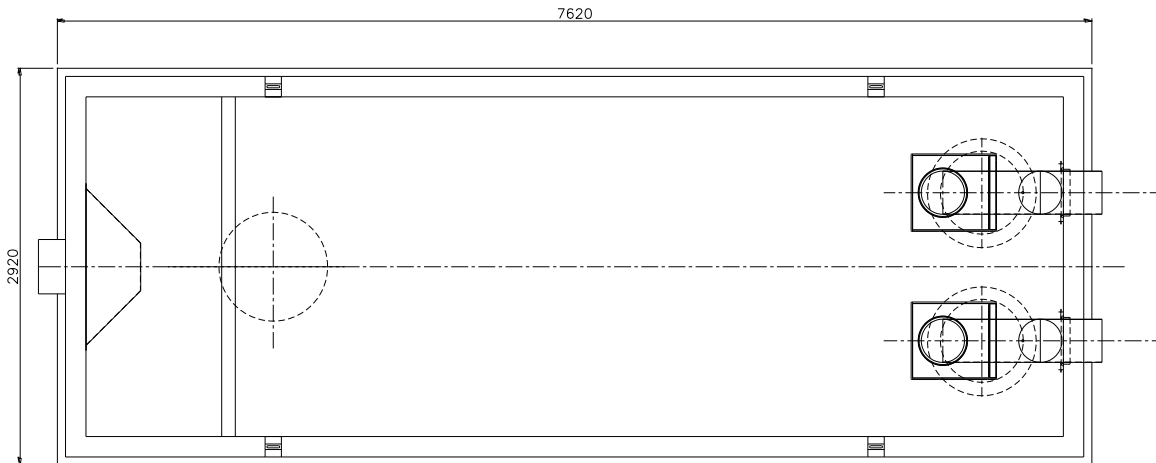

### doorsnede

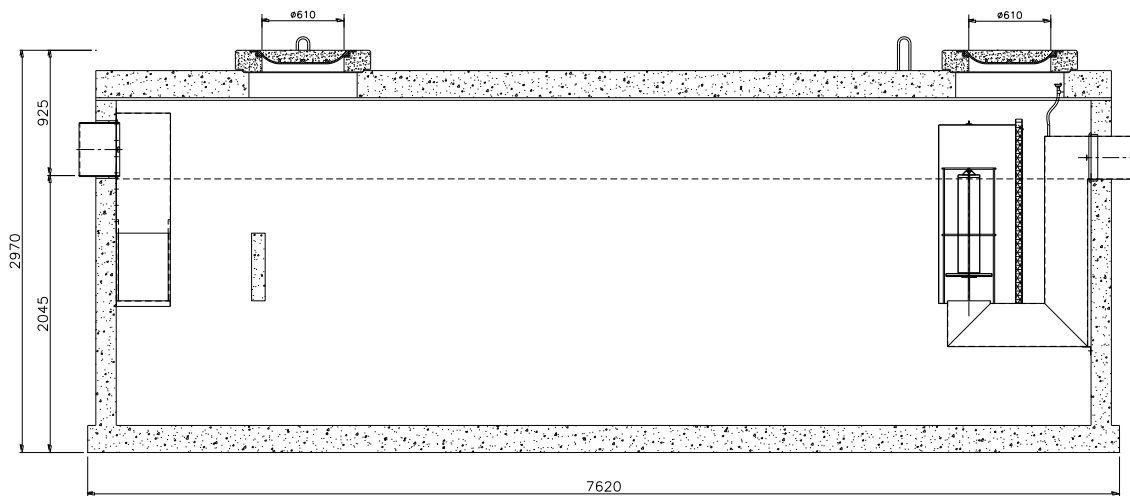

Toebehoren in optie:  
Coalescentiefilter  
Olielaagdetectiealarm  
Opzetstukken  
Monsternameput

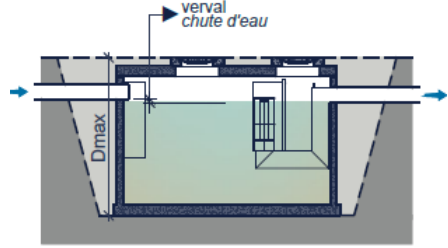Kenmerken	S-OC 80/16,0E	Principe
nominale grootte	80 l/s	klasse I en II    Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
nuttige inhoud	16.395 L	
volume olieopslag	7.223 L	
buitenafmetingen	L7500 B2800 H2970 mm	
inlaat	DN 400	
uitlaat	2x DN 300	
verval	25 mm	
gewicht basisput	29.438 kg	
gewicht totaal	39.184 kg	
plaatsingsdiepte Dmax	3500 mm	
verkeersbelastingsklasse	D400	
omgevingsklasse	EA3	
milieuklasse	XA3	
betonkwaliteit klasse (min.)	C45/55	

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden