



MAXI OLIEAFSCHEIDER S-OC 80/12,0E

Toepassing:
Afscheiding van bezinkbare stoffen (kleine concentraties)
en minerale oliën uit het afvalwater,
volgens het gravitatie-en/of coalescentieprincipe.
Licht verkeer


bovenaanzicht

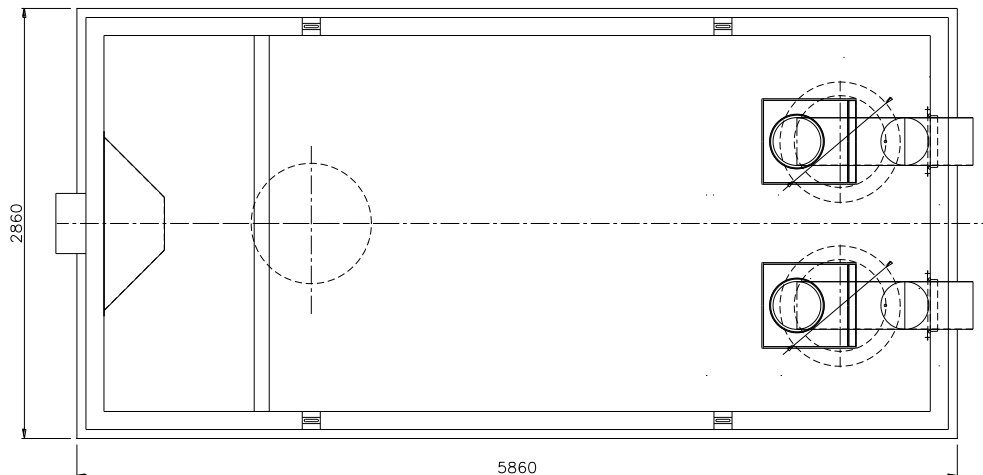

doorsnede

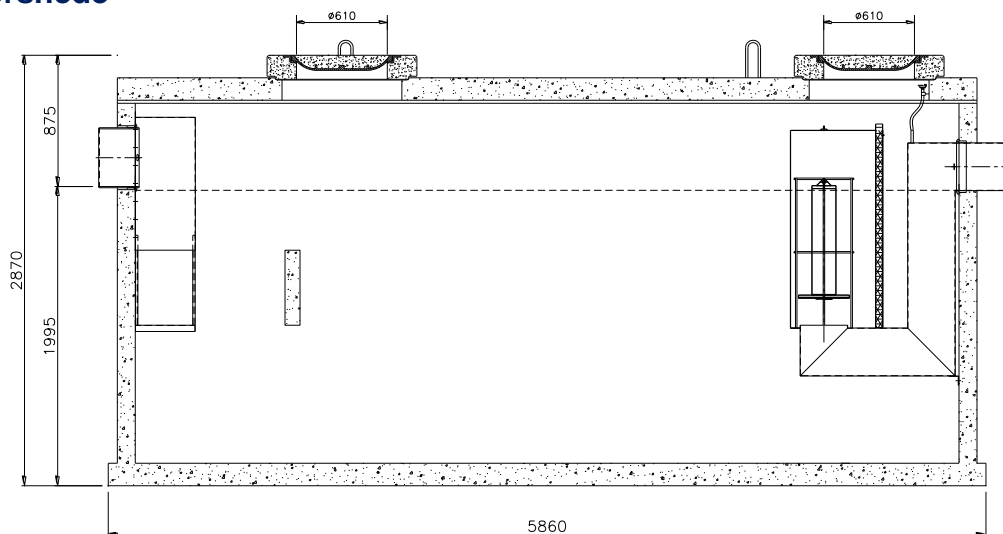

Toebehoren in optie:
Coalescentiefilter
Olielaagdetectiealarm
Opzetstukken
Monsternameput

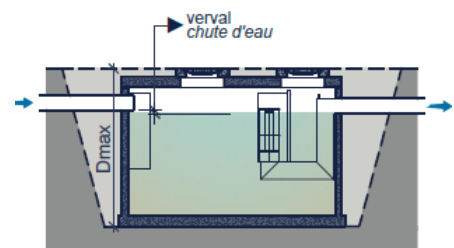Kenmerken	S-OC 80/12,0E	Principe
nominale grootte	80 l/s	klasse I en II
nuttige inhoud	12.458 L	
volume olieopslag	5.473 L	
buitenafmetingen	L5740 B2740 H2870 mm	
inlaat	DN 400	
uitlaat	2x DN 300	
verval	25 mm	
gewicht basisput	18.463 kg	
gewicht totaal	23.795 kg	
plaatsingsdiepte Dmax	3500 mm	
verkeersbelastingsklasse	B125	
omgevingsklasse	EA3	
milieuklasse	XA3	
betonkwaliteit klasse (min.)	C45/55	
		 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden